

Custom order information sheet

Ferrofluid スピーカー

年 月 日

御社名

所在地

電話番号


ファックス

e-mail


ご担当者名

ご所属

1. スピーカ種類		7. ボビンのスリット幅			mm	
2. 最大入力値(W)		8. カラーの材質				
3. 再生周波数帯域		9. 磁気回路の通気穴	☐ なし ☐ あり⇒設けている場所 ()			
4. 磁性流体のご使用目的	☐ 放熱 ☐ ダンピング ☐ 歪低減 ☐ センタリング ☐ 潤滑 ☐ その他 ()					
5. ボイスコイルの最大振幅 (Peak to Peak)		10. トッププレート、センターポール表面の状態	☐ 滑らか ☐ 粗い、細かい溝がある			
6. ボビンの材質		11. 磁気ギャップの磁束密度	mT・Gauss			
		12. 使用環境	温度	℃	湿度	Rh
13. ダンピング効果	現在、磁性流体を使用していない場合の値⇒ Qe Qm Qt					
	磁性流体を使用することで望まれる値 ⇒ Qe Qm Qt					
14. 磁気ギャップとボイスコイル寸法	A	B	C	D	E	
	mm	mm	mm	mm	mm	

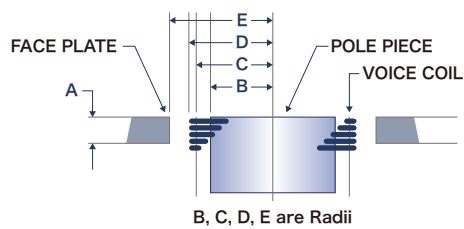

A = トッププレートの厚さ
 B = センターポールの半径
 C = ボイスコイルの内径
 D = ボイスコイルの外径
 E = トッププレートの内径



接着剤の種類

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. ボイスコイルワイヤーとボビン： | e. マグネットとボトムプレート： |
| b. ボビンと振動板： | f. センタープレートとダンピングクッション剤： |
| c. ボビンとダンパー： | g. リードワイヤーとボビン： |
| d. マグネットとトッププレート： | h. その他： |

その他特記事項がありましたらご記入下さい。

弊社記入欄

様式：FF-OF#008-8 R0

FerroTec

株式会社 フェローテック

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL: 03-3281-8190 FAX: 03-3281-8213

Mail address: ffsales@ferrotec.co.jp