

Custom order information sheet

Ferrofluid

磁性流体（扬声器）

年 月 日

公司名

地址



电话

邮箱

负责人姓名

所属

1. 扬声器种类		7. 音圈缝隙的材质			mm
2. 最大输入功率 (W)		8. 补强纸的材质			
3. 频率 (Hz)		9. 磁路气孔	☐ 无 ☐ 有⇒设置的场所 ()		
4. 使用磁性流体的目地	☐ 散热 ☐ 阻尼 ☐ 减少失真 ☐ 定中心 ☐ 润滑 ☐ 其他 ()		10. 顶板和中心杆表面状态	☐ 光滑 ☐ 粗糙	
5. 音圈的最大振幅 (Peak to Peak)		11. 磁缝隙的磁感应强度	mT・Gauss		
6. 骨架的材料		12. 使用环境	温度	℃	湿度 Rh
13. 弹波效果	当前使用磁性流体时的数值 ⇒ Qe Qm Qt				
	未使用磁性流体时的数值 ⇒ Qe Qm Qt				
14. 磁缝隙和音圈尺寸	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm

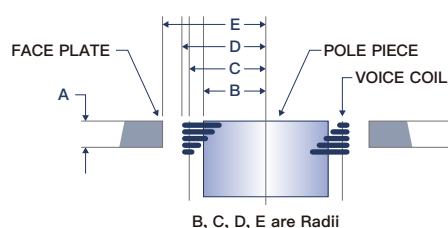

胶水类型

a. 音圈和骨架：	e. 磁铁和底板：
b. 骨架和振动板：	f. 中心板和弹波：
c. 骨架和弹波：	g. 引出线和骨架：
d. 磁铁和顶板：	h. 其他：

如果有其他特别记载事项的话请填写

本公司填写

样式：FF-OF#008-8 R0

FerroTec

Ferrotec Corporation

〒103-0027 东京都中央区日本桥2-3-4 日本桥 Plaza Building 5楼

TEL: +81 (0)3 3281 8808 (switch) 传真: +81 (0)3 3281 8848

Mail address: ffsales@ferrotec.co.jp 部门: 磁性材料